BPZ RENOPLUS

Uw partner voor projectrenovatie

www.bpzrenoplus.nl

Ontzorging van begin tot eind!

WERKWIJZE

Al vele jaren is BPZ RenoPlus een betrouwbare partner in projectmatige renovatie in heel Nederland. Of het nu gaat om het vervangen van buitendeuren, ramen, inpandige deuren en inpandige kozijnen, of om het uitvoeren van een opwaardering van de brandveiligheid, wij leveren maatwerk dat past binnen uw projectplanning.

Renovatie vraagt om een aanpak die bewoners zo min mogelijk belast. Daarom werken wij volgens een strakke, vooraf afgestemde planning en zorgen wij voor een afgewerkt eindresultaat.

Gezamenlijk met u gaan wij graag de uitdaging aan om renovatieprojecten soepel en efficiënt te laten verlopen. Van grootschalige woningverbetering tot specifieke aanpassingen. BPZ RenoPlus biedt een totaalconcept dat past binnen de doelstellingen van uw project.

- Renovatie
- Transformatie
- Revitalisering
- Opwaardering

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

- Hoogste kwaliteit en door jarenlange ervaring alleen de beste producten
- Compleet concept, inclusief demontage en afvoer bestaande deuren/kozijnen/ramen
- Totaalconcept inclusief hang- en sluitwerk en beglazing
- Bewonersbegeleiding
- Projectmatige montage, geen schaafwerk op locatie
- Conform de laatste eisen op het gebied van inbraak-, geluid- en brandwerendheid
- Uitgebreide kennis van Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) m.b.t geluid, brand, rook en vluchtwegen
- STIP of FSC gecertificeerd
- Zeer ervaren monteurs die passen in een omgeving waarbij de bewoner centraal staat
- 6 jaar volledige projectgarantie ook op hang- en sluitwerk
- Geschikt voor uw MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan)

Onze werkwijze

1	**Opname en offerte**		Projectadviseur bezoekt de locatie en stelt eventuele knelpunten vast.
2	**Doornemen offerte en projectdetails**		Projectadviseur neemt offerte en projectdetails met u door.
3	**Bewonerscontact en inmeten**		Bewonersafspraken worden gemaakt. De huidige situatie wordt digitaal ingemeten.
4	**Productie**		Deur en/of raam wordt op renovatiemaat geproduceerd en voorbereid voor montage.
5	**Montage**		Bewonersafspraken. Uitwisselen van oude deuren/kozijnen/ramen.

Buitendeur vervanging

Kozijn vervanging

Transformeer uw woning of gebouw met onze renovatieoplossingen. Wij bieden een breed scala aan diensten voor het seriematig vervangen van voor-, achter-, en balkondeuren, evenals galerij- en bergingsdeuren, ontworpen om niet alleen het uiterlijk maar ook de veiligheid en comfort van uw gebouw te verbeteren.

Specificaties die het verschil maken:

Brandwerend: Onze deuren bieden een superieure bescherming tegen vuur, waardoor de veiligheid in geval van brand aanzienlijk wordt verhoogd. (30 of 60 minuten brandwerend)
Rookwerend: Minimaliseer de verspreiding van rook met onze speciaal ontworpen deuren, essentieel voor een veilige evacuatie en schadebeperking.
Isolerend: Ervaar een ongeëvenaarde thermische isolatie die bijdraagt aan een duurzaam en energiezuinig gebouw.
Inbraakwerend: Versterk de beveiliging van uw pand met onze inbraakwerende deuren, ontworpen om weerstand te bieden tegen ongewenste indringers.
Geluidswerend: Geniet van de rust met onze geluidswerende oplossingen, perfect voor zowel residentiële als commerciële omgevingen.

Concept II : Een gevelelement, voorzien van een voorlaksysteem, dat inclusief verwerkingsvoorschriften wordt geleverd. De uiteindelijke afwerklaag dient u zelf aan te brengen.
Concept III : Afgemonteerd eindproduct, voorzien van een aflaksysteem.

Voor maximale flexibiliteit bieden wij ook voorlak of aflak deuren als losse levering, digitaal bewerkt om te voldoen aan uw precieze specificaties.

Laat ons u helpen de veiligheid, efficiëntie en esthetiek van uw gebouw te verbeteren. Neem contact op voor meer informatie over onze producten en diensten. Samen brengen we uw renovatieproject naar een hoger niveau!

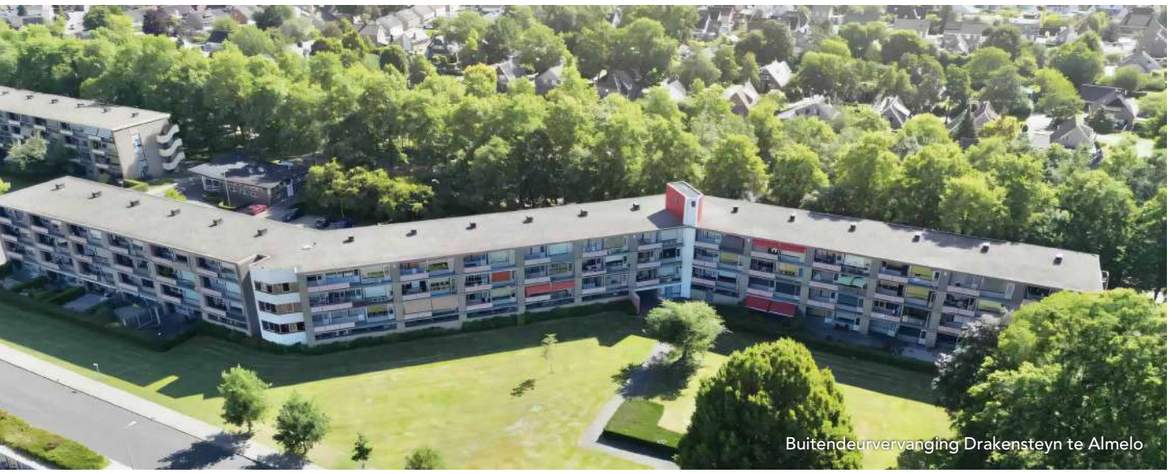

Buitendeurvervanging Drakensteyn te Almelo

Inpandige voordeurvervanging

Kozijn vervanging

Seriematig vervangen van inpandige woningentreedeuren waarbij de brandveiligheid van het bestaande kozijn, de deur en het hang- en sluitwerk wordt opgewaardeerd. Wij voeren alles uit volgens de huidige normeringen op het gebied van brand-, rook-, geluid- en inbraakwerendheid. Daarbij zijn zowel 40mm als 54mm deuren door ons brand- en rookwerend getest.

De inpandige deuren zijn uit te voeren met een HPL-toplaag, fineer of in schilderkwaliteit. Voor ieder project hebben wij de juiste uitvoering.

Kozijnvervanging
Voldoet het inpandige kozijn niet meer aan de huidige eisen en is deze niet meer door ons op te waarderen? Dan vervangen wij het complete kozijn voor een nieuw (brandwerend) exemplaar die voldoet aan de nieuwste regelgeving en weer jaren meegaat.

LOQS615 MELDERVOETSET + vrijloopdeurdranger
Complete set: meldervoet LOQS615 en rookmelder Firex KF20

- Fail-Safe functie volgens NEN 2535: d.w.z. wanneer de rookmelder gedemonteerd wordt, dat de LOQS vrijloopdranger altijd de deur sluit
- 230V in 24V gestabiliseerd uit. Altijd de juiste spanning voor uw vrijloopdranger; Voorkomt rimpelspanning
- Relaisvoet voedt en schakelt de LOQS vrijloopdranger, geen aparte trafo meer nodig
- Slechts één kabel nodig van rookmelder naar de vrijloopdranger
- Wordt standaard geleverd met Firex rookmelder (type KF20)
- Op aanvraag ook leverbaar voor rookmelders van het merk FireAngel & Ei Electronics
- Doorlussen naar overige rookmelders mogelijk
- Geschikt voor de volgende merken vrijloopdrangers: LOQS, GEZE, DORMAKABA, ASSA ABLOY

LOQS**615**
Meldervoetset

BPZ RENO+PLUS

INPANDIGE
VOORDEURVERVANGING

Ramen vervangen

Voor het vervangen van ramen bent u bij ons aan het juiste adres. We bieden een scala aan uitvoeringen, waaronder:

- Draairamen
- Vaste ramen
- Uitzetramen
- Valramen
- Draaikiepramen met intrekkozijn

LEVERING EN MONTAGE

Onze ramen worden geleverd en gemonteerd op renovatiemaat.
Naar aanleiding van onze opname en uw wensen, bieden wij afwerkingsopties aan conform concept II of III. In één standaard RAL-kleur of 2 verschillende RAL-kleuren.

BEGLAZING

Onze ramen zijn voorzien van beglazing die voldoet aan de hedendaagse eisen, beschikbaar in diverse varianten voor uw specifieke behoeften. Denk hierbij aan diverse HR++ glasopties en triple glas. Standaard bieden wij ramen met een houtdikte van 54 mm, maar een upgrade naar 67 mm dikte is ook mogelijk.

Basismodellen

Vlakke deuren

VOORDEUREN

- Samengestelde deur (tricoya toplaag met stabilisator) met een standaard, brandwerende, rookwerende, geluidswerende of isolerende vulling
- Leverbaar in dikte: 40, 54 en 67 mm
- Verfbehandeling voorlak of aflak
- Digitaal ingemeten, digitaal bewerkt (kozijnvolgend) en montage incl. hang- en sluitwerk
- Diverse beglazingsmogelijkheden
- Dekplaat ingroefbaar

BPZ - 100 BPZ - 101 BPZ - 102 BPZ - 103

BPZ - 104 BPZ - 105 BPZ - 106 BPZ - 107

- Samengestelde deur (tricoya toplaag met stabilisator) met een standaard, brandwerende, rookwerende, geluidswerende of isolerende vulling
- Leverbaar in dikte: 40, 54 en 67 mm
- Verfbehandeling voorlak of aflak
- Digitaal ingemeten, digitaal bewerkt (kozijnvolgend) en montage incl. hang- en sluitwerk
- Diverse beglazingsmogelijkheden
- Dekplaat ingroefbaar

BPZ - 108 BPZ - 109 BPZ - 110 BPZ - 111

BPZ - 112 BPZ - 113 BPZ - 114 BPZ - 115

Basismodellen

Massieve hardhouten stapeldorpeldeur

- Massieve hardhouten stapeldorpeldeur
- Leverbaar in dikte: 38, 54 en 67 mm
- Verfbehandeling voorlak of aflak
- Digitaal ingemeten, digitaal bewerkt (kozijnvolgend) en montage incl. hang- en sluitwerk
- Diverse beglazingsmogelijkheden

VOORDEUREN

BPZ - 200 | BPZ - 201 | BPZ - 202 | BPZ - 203 | BPZ - 204

BPZ - 205 | BPZ - 206 | BPZ - 207 | BPZ - 208 | BPZ - 209

Basismodellen

Massieve hardhouten stapeldorpeldeur

ACHTERDEUREN

- Massieve hardhouten stapeldorpeldeur
- Leverbaar in dikte: 38, 54 en 67 mm
- Geïsoleerd uitvoerbaar (≥54mm) samengestelde stapeldorpeldeur met XPS-vulling
- Verfbehandeling voorlak of aflak
- Digitaal ingemeten, digitaal bewerkt (kozijnvolgend) en montage incl. hang- en sluitwerk
- Diverse beglazingsmogelijkheden

BPZ - 310 | BPZ - 320 | BPZ - 330 | BPZ - 340

BPZ - 350 | BPZ - 360 | BPZ - 370 | BPZ - 380

BPZ RENO+PLUS

Hang- en sluitwerk

LOQS 4000
Veiligheidsgarnituur incl. kerntrek

LOQS
Briefplaten

LOQS
Scharnieren

LOQS 5000
Meerpuntssluiting

LOQS
Raamsluiting

Automatiek

Bij BPZ RENOPLUS openen wij nieuwe deuren naar de toekomst van geautomatiseerde toegangssystemen. Als uw betrouwbare partner leveren en installeren wij naast mechanische ook hoogwaardige automatische sluitoplossingen.

Met een toegewijd team van deskundige monteurs en een uitgebreide servicedienst, garanderen wij een naadloze integratie van automatiek. We kiezen consequent voor A-merk componenten om de kwaliteit te waarborgen die u van ons verwacht — zowel nu als in de toekomst.

Opwaarderen of verbeteren brandveiligheid bestaande gebouwen

Voldoet uw gebouw aan de huidige eisen?

- Kozijnen
- Deuren
- Hang- en sluitwerk
- Glas

STAPPENPLAN BRANDVEILIGHEID

UITGEVOERD DOOR ADVIESBUREAU

STAP 01
Bestaande brandveiligheidsvoorzieningen in kaart brengen.

STAP 02
Klopt brandveiligheidsniveau met de laatste vergunningen. Is er in het verleden niet illegaal verbouwd.

STAP 03
Effect verbouwing op de brandveiligheid.
Breng in kaart:
- Brandcompartimenten / Vluchtroutes
- Risico's analyseren en passende voorzieningen kiezen.
- Regels Bouwbesluit vormen absolute ondergrens.

STAP 04
Vergunning aanvragen wanneer verbouwingen constructief ingrijpen of wanneer compartimenten wijzigen.

STAP 05
Bij twijfel altijd een adviseur raadplegen, bij oplevering wordt er een brandveilig gebouw verwacht.

BPZ RENOPLUS helpt u graag op productniveau uw brandveiligheid te vergroten

WAT ZIJN DE EISEN?

Als we kijken naar de brandcompartimentering, dan moet deze minimaal 20 minuten zijn, evenals de deuren, kozijnen en het glas wat zich in het gebouw bevindt. Bij bestaande gebouwen worden vaak deuren en kozijnen aangetroffen, welke geen duidelijke markering van de producent hebben. Aan de hand van de kwaliteit, kwantiteit en samenstelling van het materiaal, kan er een vakkundige beoordeling worden gegeven.

Kozijnen

Het opwaarderen van kozijnen is enkel toegestaan, wanneer de wanddikte en de maat van de sponning gelijk blijft of toeneemt. Daarnaast zal de afmeting, volumieke massa en materiaaldikte minimaal gelijk moeten blijven.

Deuren

Voegt u een geteste brandwerende deur samen met een apart getest brandwerend kozijn, dan maakt dit nog geen brandwerende deur/kozijncombinatie. Naast situaties met brandwerende deuren bestaan er ook situaties waar enkel rookwerende deuren vereist zijn. In Nederland is iedere brandwerende deur vaak ook rookwerend.
Een deur- of luikconstructie in een brandscheiding moet bijna altijd zelfsluitend zijn. Door het aanbrengen van speciale zelfsluitende mechanismen, zullen deuren bij brand automatisch dichtvallen. Hierbij is dan ook standaard één sluitpunt vereist.

Glas

Draadglas is in de bestaande bouw in Nederland veel toegepast. Het is echter een verouderd product en niet overal meer toepasbaar. Of draadglas mag worden toegepast in een brandscheiding, hangt af van de benodigde brandwerendheid van de brandscheiding en het oppervlak van het draadglas dat is toegepast.

Hang- en sluitwerk

Als hang- en sluitwerk en deurbeslag niet in combinatie zijn getest, zijn ze niet zomaar toe te passen als alternatief. Onderdelen zoals slotkasten, scharnierbladen, speunen of andere metalen onderdelen moeten worden bekleed met materialen die opzwellen bij hitte en daarmee alle naden en kieren afdichten, zodat er geen vlam door de kier komt.

Vervangen en opwaarderen van kozijnen, deuren, hang- en sluitwerk en glas

Is uw gebouw vóór 1992 gebouwd?
Dan moet deze hoogstwaarschijnlijk voldoen aan het destijds rechtens verkregen niveau. Dit was bij de Weerstand tegen Brand-Doorslag en Brand-Overslag (WBDO) voornamelijk 20 minuten en bij diverse brandscheidingen 30 minuten. In de meeste gevallen werden er destijds producten geleverd en gemonteerd zonder aantoonbaar certificaat. U verwacht dat uw gebouw voldoet aan alle eisen, maar dit is niet altijd het geval.

Zonder veranderingen aan het gebouw mag de praktische WBDO-eis niet onder de 20 minuten uitkomen. Bij een verbouwing aan de scheidingen, moet er een brandwerendheid van 30 minuten worden gehaald. Deze eis komt dan bovenop het rechtens verkregen niveau.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het opwaarderen/ verbeteren van de brandveiligheid van bestaande gebouwen? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Service & onderhoud

Naast het compleet leveren en monteren van deuren en alle aanverwanten wil BPZ RENOPLUS ook een stuk toegevoegde waarde leveren. Voor die projecten waar extra service en garantie gewenst is, kan BPZ een onderhoudscontract aanbieden.

HET SUPPORTPAKKET VAN BPZ RENOPLUS BIEDT U ALTIJD OPTIMALE SERVICE EN HET BESTE ONDERHOUD

Vele onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, woning- en zorgcorporaties, zakelijke vastgoedondernemers en bedrijven maken gebruik van het BPZ RENOPLUS onderhoud- & servicepakket. Vooral de eindgebruiker zal de investering in service en onderhoud waarderen. Want uiteindelijk is het de eindgebruiker die de deur op het juiste moment veilig moet kunnen openen en sluiten. Hierbij biedt het supportpakket van BPZ RENOPLUS een passende oplossing.

deurplus
voel je veilig

Service én onderhoud van complete deurconcepten

24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK
KUNT U UW INCIDENTEN, DEFECTEN
EN STORINGEN MELDEN BIJ DEURPLUS

0800 - 1071
LANDELIJK STORINGSNUMMER

Garantie

6 JAAR PROJECTGARANTIE 6 OP ONS TOTAALCONCEPT

Optimale zekerheid met 6 jaar projectgarantie. Kiest u voor de door BPZ RENOPLUS geadviseerde producten, dan wordt op het complete concept een garantie van 6 jaar afgegeven. Niet alleen op de levering van de producten, maar tevens op de implementatie en montage van het geheel. Hiermee bent u verzekerd van een perfect eindproduct, ook op de langere termijn!

Onder deze garantie vallen de volgende goederen en diensten:

- 6 jaar garantie op de kwaliteit van de geleverde deuren, kozijnen en ramen.
- 6 jaar garantie op de geleverde hang- en sluitwerk.
- 6 jaar garantie op de geleverde montagewerkzaamheden.
- 6 jaar garantie op fabrieksfouten en gebreken aan de geleverde onderdelen.
- 6 jaar garantie op de geleverde diensten en producten.

Deurscanner.nl

Met de deurscanner heeft u alle relevante informatie omtrent de bij u gemonteerde deur in 1 oogopslag in het vizier.

Alle door BPZ RENOPLUS gemonteerde deuren zijn voorzien van een speciale merksticker. Hierop vindt u naast het projectnummer ook een uniek deurnummer. Ook is de brandwerendheid van de betreffende deur omschreven op de sticker. Door de QR-code op de deursticker te scannen wordt ook nadere informatie inzichtelijk.

Meer informatie? Kijk dan op **www.deurscanner.nl**

Keurmerken/duurzaamheid

NBvT Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten
HOUT 100%
STIP
FSC
KOMO
POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN
SKG
SKG

Wanneer veiligheid prioriteit heeft.

BRANDWEREND
EN1634-1 - EW60 / EW120

ROOKWEREND
EN1634-3 - Sa / S200

GELUIDSWEREND
± RW 40dB - Optioneel RW 44dB

INBRAAKWEREND
EN1627 - RC2 / RC3 / RC4

DUURZAAM
Vormvast element - MJOP

Meer informatie?
Ga naar:

www.domusdoor.com

DOMUS DOOR

De veiligste deur van Nederland

VOLLEDIG SET MET DEUR, KOZIJN, VALDORPEL
EN MEERPUNTSSLUITING

Een lange levensduur door gebruik van hoogwaardige componenten.

3D scharnieren
Montagevriendelijk. Een innovatie die het achteraf instellen van de deurvleugel in 3 richtingen mogelijk maakt. Standaard in slanke verzinkte uitvoering met RVS als optie.



Opdek deurblad
Met het 62 mm dikke deurblad beter beschermd bij brand, rook, geurtjes en geluid. Het element is minimaal 60 minuten brandwerend.

Dievenklauwen
Bij gesloten toestand grijpen de dievenklauwen in het kozijn en bieden extra bescherming tegen uitheffen van het deurblad

Meervoudige vergrendeling
Wij maken uitsluitend gebruik van hoogwaardige onderdelen. Zo beschikt de DOMUS DOOR over een automatisch vergrendelende meerpuntssluiting. Hierdoor is uw deur altijd volledig afgesloten, wanneer u deze dichtduwt.

Valdorpel
De toegepaste valdorpel zorgt voor een energiebesparende, barrierevrije en rolstoelvriendelijke doorgang, die goed afsluit tegen tocht, geluid en geurtjes.

Extra Beschermde Vluchtroute **EBV**

Om ervoor te zorgen dat in een vluchtroute met de status **extra beschermde vluchtroute** geen brand kan uitbreken, stelt het Bouwbesluit zwaardere eisen aan de materialen die mogen worden toegepast.

De DOMUS DOOR beschikt over brandklasse A. Één van de eisen van brandklasse A materialen is dat deze een zeer geringe vuurbelasting dienen te bezitten. Hiermee is de DOMUS DOOR zeer geschikt voor toepassing in extra beschermde of veiligheidsvluchtroutes.

Projecten

Waar we trots op zijn.

Transformatie
Kabelweg, Amsterdam

Voordeurrenovatie
Canadezenlaan, Leeuwarden

Opwaardering brandveiligheid
Oosterpoort, Groningen

Opwaarderen deuren en hang- & sluitwerk
Paleis 't Loo, Apeldoorn

Belgiëlaan, Stadskanaal

Vervangen inpandige voordeuren
Julianalaan, Leeuwarden

Buitendeurvervanging
Drakensteyn, Almelo

Vervangen inpandige voordeuren
portiekwoningen
Noorderbinnensingel, Groningen

Vervangen binnen- & buitendeuren
en hang- & sluitwerk
Penitentiaire Inrichting (PI), Veenhuizen

Opwaarderen kozijnen, deuren
en hang- & sluitwerk
Lloyd Hotel, Amsterdam

Vervangen kozijnen, deuren
en hang- & sluitwerk tbv brandveiligheid
Van der Valk Hotel, Vught

Levering en montage stalen kozijnen en houten
deuren incl. hang- & sluitwerk
Johan Cruijf Arena, Amsterdam

Buitendeurvervanging
Marjoleinstraat, Amsterdam

Compleet vervangen deur-/kozijnelementen
Spaarndammerplantsoen, Amsterdam

Vervangen woningtoegangsdeuren
in bestaande kozijnen
Wagenaarstraat, Amsterdam

Vervangen buitendeuren en ramen
Roosendaalstraat, Hilversum

Vervangen inpandige woningtoegangsdeuren
en brandwerende beglazing
Betje Wolfflaan, Soest

Vervangen ramen en buitendeuren
Betondorp, Amsterdam

Vervangen kozijnen, binnendeuren
en hang- & sluitwerk
Asserpark, Wageningen

Vervangen voor- & bergingsdeuren
Letelierstraat, Amsterdam

Uw project hier?
;)

BPZ RENOPLUS

www.bpzrenoplus.nl